

RAK REDUCERING, UTVÄNDIG GÄNGA

2030 M5-1/8

Reducering, M5 till 1/8"

- Förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 150 bar
- Temperaturområde upp till +300°C




PRODUKTBESKRIVNING

Reduceringar från Aignep har olika utföranden i olika gäng utföranden. Finns även i olika sorters material.

TEKNISK DATA

Anslutning utvärdig	G1/8, M5
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Material Kropp	Förnicklad mässing
Media	Vatten, Olja, Tryckluft
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	300 °C
Tryckområde max	150 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

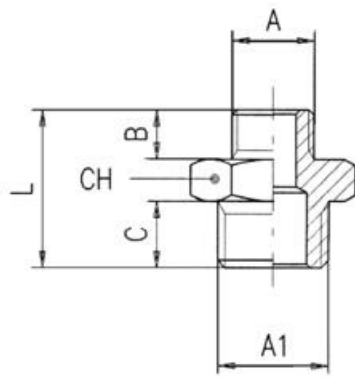

	A	A1	B	C	L	CH
2030 M5-1/8	M5	1/8	4	6	14,5	14
2030 1/8-1/4	1/8	1/4	6	8	19,0	17
2030 1/8-3/8	1/8	3/8	6	9	20,0	19
2030 1/4-3/8	1/4	3/8	8	9	22,0	19
2030 1/4-1/2	1/4	1/2	8	10	23,5	24
2030 3/8-1/2	3/8	1/2	9	10	24,5	24
2030 1/2-3/4	1/2	3/4	10	12	27,5	30