

## RAK REDUCERING, UTVÄNDIG TILL INVÄNDIG GÄNGA

2080 1/4-1/8

Reducering, utv. 1/4" till inv. 1/8"

- Förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 150 bar
- Temperaturområde upp till +300°C




### PRODUKTBESKRIVNING

Reduceringar från Aignep har olika utföranden i olika gäng utföranden. Finns även i olika sorters material.

### TEKNISK DATA

Anslutning invändig	1/8" NPT
Anslutning utväändig	1/4" NPT
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Konisk
Material Kropp	Förnicklad mässing
Media	Vatten, Olja, Tryckluft
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	300 °C
Tryckområde max	150 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

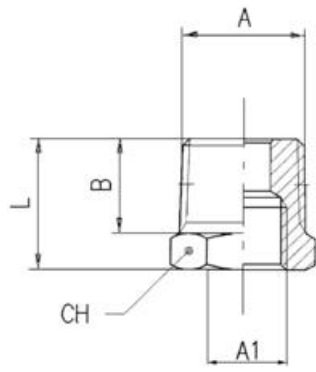

	A	A1	B	L	CH
2080 1/4-1/8	1/4	3/8	11.0	16.0	14
2080 3/8-1/8	3/8	1/2	11.5	16.5	17
2080 1/2-1/8	1/2	5/8	14.0	19.5	22
2080 3/8-1/4	3/8	1/4	11.5	16.5	17
2080 1/2-1/4	1/2	1/4	14.0	19.5	22
2080 1/2-3/8	1/2	3/8	14.0	19.5	22
2080 3/4-3/8	3/4	3/8	16.5	23.5	27
2080 3/4-1/2	3/4	1/2	16.5	23.5	27
2080 1-1/2	1	1/2	19.0	26.5	34
2080 1-3/4	1	3/4	19.0	26.5	34
2080 1 1/4-1/2	1 1/4	1/2	22.0	31.0	45
2080 1 1/4-3/4	1 1/4	3/4	22.0	31.0	45
2080 1 1/4-1	1 1/4	1	22.0	31.0	45
2080 1 1/2-1	1 1/2	1	22.0	32.0	50
2080 2-1	2	1	24.0	36.0	60