

TREVÄGSNIPPLAR

4000 1/8
T-rör, inv. 1/8"


- Förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 150 bar
- Temperaturområde upp till +300°C



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Anslutning | G1/8 |
| Form/Utförande | T |
| Förpackningsstorlek | 10 st |
| Material Kropp | Förnicklad mässing |
| Media | Vatten, Olja, Tryckluft |
| Temperaturområde från | -20 °C |
| Temperaturområde till | 300 °C |
| Tryckområde max | 150 bar |
| Tryckområde min | -0,99 bar |

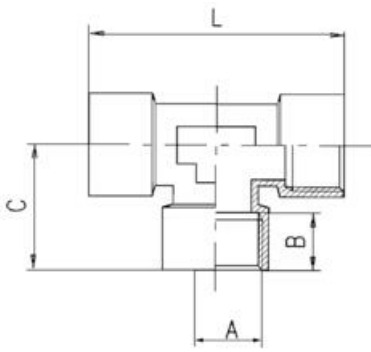

| | A | B | C | L |
|----------|-----|------|------|----|
| 4000 1/8 | 1/8 | 8,5 | 19,5 | 39 |
| 4000 1/4 | 1/4 | 11,0 | 24,5 | 49 |
| 4000 3/8 | 3/8 | 12,0 | 27,0 | 54 |
| 4000 1/2 | 1/2 | 15,0 | 32,0 | 64 |
| 4000 3/4 | 3/4 | 16,5 | 36,5 | 73 |
| 4000 1 | 1 | 19,0 | 45,0 | 90 |