

## SÄKER SNABBKOPPLING, EUROPEISK STANDARD

Serie 660 - SUVA godkännad

661 1/4

Säker snabbkoppling, hona, utv. 1/4"


- DN 7,8mm
- Flödeskapacitet 1 830 l/min vid 6 bar
- Arbetsstryck 0 till 16 bar
- Max tryck 35 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Anslutning                | G1/4               |
| Form/Utförande            | I                  |
| Förpackningsstorlek       | 10 st              |
| Godkännanden              | PED, REACH, RoHS   |
| Gängtyp                   | Cylindrisk         |
| Kopplingstyp              | European           |
| Material Frikopplingsring | Termoplast         |
| Material Hus              | Förnicklad mässing |
| Material O-ring           | NBR                |
| Media                     | Tryckluft          |
| Temperaturområde från     | -20 °C             |
| Temperaturområde till     | 80 °C              |
| Tryckområde max           | 15 bar             |
| Tryckområde min           | 0 bar              |

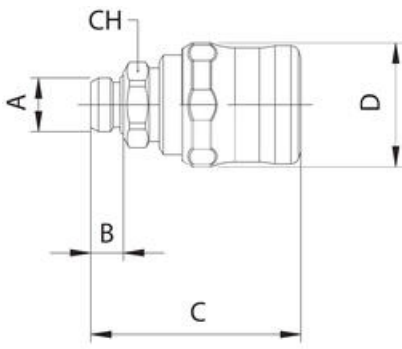

|         | A   | B  | C    | D    | CH |
|---------|-----|----|------|------|----|
| 661 1/4 | 1/4 | 8  | 51   | 30,5 | 19 |
| 661 3/8 | 3/8 | 9  | 51,5 | 30,5 | 20 |
| 661 1/2 | 1/2 | 10 | 52,5 | 30,5 | 25 |