




STYRENHET 3606

E30B3606-01
3606 Control Unit (1xCAN/FB 1A)

- Kompakt
- IP67
- -40 till +85 °C
- LED-indikator
- CODESYS 2.3

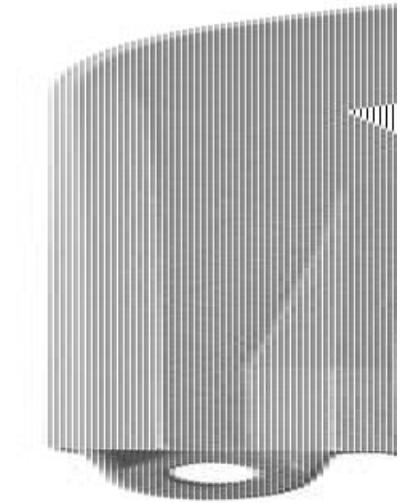

PRODUKTBESKRIVNING

Epec 3606 styrenhet är en extremt kompakt, men ändå kraftfull och robust multifunktionsenhet.

Mångsidigt I/O-interface tillsammans med en valbar andra CAN-slinga gör den användbar i många olika applikationer, från fristående gatewayenhet till stora distributionssystem. En av CAN-slingorna är dubbel så man kan förlänga CAN-slingan genom styrenheten eller använda den som exempelvis en positionssignal på en hydraulcylinder. Så det behövs ingen gren i själva kablaget.

Innovativt zink/plast-hus med en integrerad 35 pin AMPSEAL-kontakt, omsorgsfullt testat i de absolut tuffaste arbetsmiljöer. Trepunktsfäste möjliggör montering även på oregelbundna ytor.

Den här kompakta enheten har 21 I/O-stift, inkluderat digitala och analoga ingångar, pulsingångar samt PWM-utgångar.

TEKNISK DATA

AI/DI	4
AI/FB	4
Antal CAN Interface	1 st
Applikationsstorlek	768 kByte
CODESYS-version	2.3
DI/PI	5
I/O-portar totalt	21 st
IP-klass	IP67
Kontakter	1 x AMP 35 (Grå)
Minne Flash	1,6 MB

Minne non-volatile	FRAM 2 kByte
Minne RAM	112 kB
Nominell spänning	12/24 V DC
Processor	16/32 bit, 100 MHz
PWM/DO/DI (sourcing)	8
Referensspänning	5 V
Storlek	138x108x44 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Vikt	0,44 kg
Överspänningsskydd	70 V DC Continuous

