



ELEKTRONISK TRYCKGIVARE

Serie PE5

PE5-R412010773

Givare, 0-10 Bar, 4-20mA, G1/4, IO-link

- Anslutningsdimension 1/4"
- Temperaturområde 0 till +60°C
- Tryckområde 0-10 Bar
- IO-link kommunikation



PRODUKTBESKRIVNING

Elektronisk tryckgivare för tryckluft, monteras på DIN-skena.



Analog styrsignal med tillgång till IO-link kommunikation.

Tydlig digital display som visar aktuellt värde och inställda brytpunkter.

TEKNISK DATA

Anslutning avluftning	"G1/4""
Anslutning luft	1/4" BSP
Arbetstryck max	15 bar
Elektrisk anslutning	M12 4-polig kontakt
Funktion	NO/NC
Godkännanden	CE, cULus, REACH, RoHS
IP-klass	IP65, IP67
Material Kapsling	Polykarbonat
Material Kropp	Polykarbonat
Material Tätningar	Nitril
Media	Luft
Montering	DIN-skena, Vertikal
Partikelstorlek max	40 µm
Reglerområde från	0 bar

Reglerområde till	10 bar
Spänning DC	24 V
Styrning	Elektrisk
Styrsignal	4-20 mA
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	60 °C
Vikt	0,04 kg

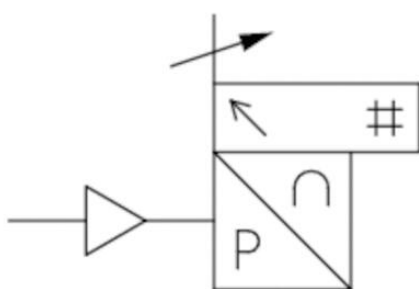

operational voltage + UB
 Pin 2: switch output Out2, analog: A or V, digital: PNP, NPN, push-pull
 Pin 3: 0 V
 Pin 4: switch output Out1, digital: PNP, NPN, push-pull

