

JOYSTICK Ø22,5 MM

LM2A

Joystick 3-läges 2 återfjädrande ytterlägen till 0.

- 22,5 mm håltagning
- Självrensande tvillingkontakter
- Återfjädrande eller kvarstående



PRODUKTBESKRIVNING

LM-serien med joystick från Baco innehåller de vanligast förekommande funktionerna.

Kort sammanfattat finns funktionerna:

- 3-läges
- 5-läges
- Med eller utan spärrknapp
- 1-2 NO-kontakter per ytterläge
- Återfjädrande eller kvarstående

Till Baco joystick används kontaktblock LM11. Varje block innehåller två NO-kontakter.

Önskar man 1NO i varje ytterläge vid en 3-läges joystick, räcker det alltså med ett kontaktblock (LM11). Vill man ha 2NO i varje ytterläge på en 3-läges joystick ska man använda två kontaktblock (LM11).

Vid användning av 5-läges joystick används två kontaktblock LM11. Man får då 1NO i varje ytterläge.


Nollläget i mitten har ingen kontaktslutning.

TEKNISK DATA

| | |
|--|----------------|
| Antal positioner | 3 |
| Funktion | Återfjädrande |
| IP-klass | IP65 |
| Klimatresistans salthaltig luft | IEC 60068-2-52 |
| Klimatresistant luftfuktighet | IEC 60068-2-3 |
| Klimatresistant värme | IEC 60068-2-30 |
| Livslängd mekanisk | 500 000 cykler |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Skyddsklass | II |
| Temperaturområde från | -25 °C |
| Temperaturområde lager från | -40 °C |
| Temperaturområde lager till | 70 °C |
| Temperaturområde till | 70 °C |

Återfjädrande funktion 3-läges

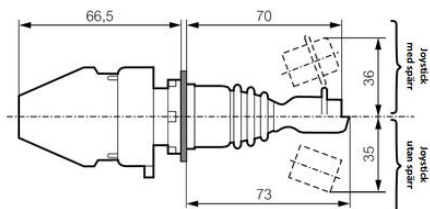

Kontaktfunktion 3-läges joystick

| | | | | A | O | B |
|------|----|---|----|---|---|---|
| LM11 | 13 | — | 14 | X | | |
| | 11 | — | 12 | | | X |
| LM11 | 23 | — | 24 | | | X |
| | 21 | — | 22 | X | | |

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For Joysticks

2 position

| Utn-in Cty location | Terminal Numbers | Position | A | O | B |
|------------------------|---------------------|----------|---|---|---|
| 1 | 14 | X | O | | |
| | 11 | O | O | X | |
| 2 | 24 | O | O | X | |
| | 21 | X | O | O | |

4 position

| Utn-in Cty location | Terminal Numbers | Position | A | B | O | E | D |
|------------------------|---------------------|----------|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | O | O | O | O | X | |
| | 11 | O | O | O | X | O | |
| 2 | 24 | O | X | O | O | O | |
| | 21 | X | O | O | O | O | |

3 position

| Utn-in Cty location | Terminal Numbers | Position | A | O | B |
|------------------------|---------------------|----------|---|---|---|
| 1 | 14 | X | O | | |
| | 11 | O | O | X | |
| 2 | 24 | O | O | X | |
| | 21 | X | O | O | |

3 position

| Utn-in Cty location | Terminal Numbers | Position | A | B | O | E | D |
|------------------------|---------------------|----------|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | O | X | O | O | O | |
| | 11 | X | O | O | O | O | |
| 2 | 24 | O | O | O | X | O | |
| | 21 | O | O | X | O | O | |