


GENERAL PURPOSE SPOTLIGHT

SL073

SL073-4701C

Spotlight- 073serie, våglängd 470, med IC matning


- Högeffekts-LED för maximal ljusstyrka
- 23 mm rördiameter med M3 monteringshål
- Effektivt arbetsavstånd 75-600 mm

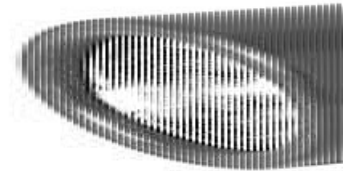

PRODUKTBESKRIVNING

| | |
|-------------------------|----------------|
| Optimalt arbetsavstånd | N/A |
| Effektivt arbetsavstånd | 75-600 mm |
| Arbetsfält | N/A |
| Livslängd | 50 000 h |
| Standard kabellängd | 1,5 m |
| Arbetstemperatur | 0 till +60 °C |
| Ytbehandling | Svart eloxerad |
| Vikt | 96 g |
| Godkännande | CE, RoHS |

MÅTT

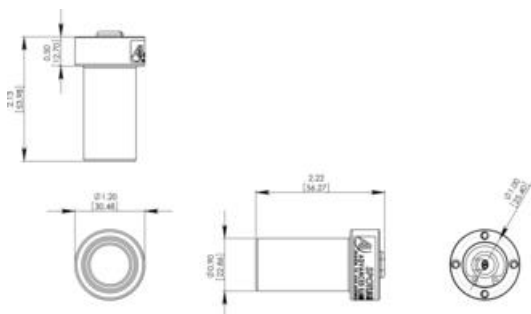

TEKNISK DATA

Matning

IC

Våglängd

470

