

## ULTRA BRIGHT™ KOMPAKT SPOTLIGHT

SL164

SL164-WHIIC  
Spotlight- 164serie, våglängd WHI, med IC matning


- Levererar 200kLux när arbetsavståndet är 100mm
- Kompakt huvud medför effektiv temperaturhantering för maximal LED-livslängd
- Kapslad enligt IP65



### PRODUKTBESKRIVNING

Optimalt arbetsavstånd	N/A
Effektivt arbetsavstånd	N/A
Arbetsfält	N/A
Livslängd	50 000 h
Standard kabellängd	1,5 m
Arbetstemperatur	0 till +60 °C
Ytbehandling	Svart eloxerad
Vikt	81,6 g
Godkännande	CE, RoHS

### MÅTT

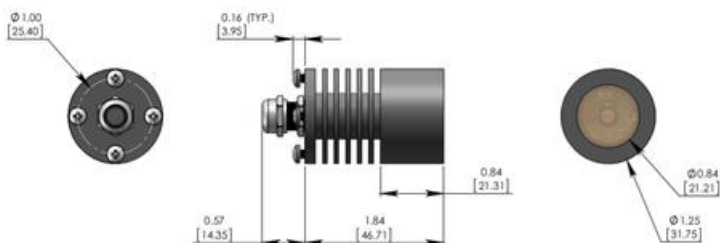

### TEKNISK DATA

Matning

IC

Våglängd

WHI

