


ROHRFLEX PA6-L ORANGE

0261.209.006

ROHRflex PA 6-L AD 10 orange

- Ekonomisk
- ECE-R 118.03
- Reducerat brandskydd UL94(HB)

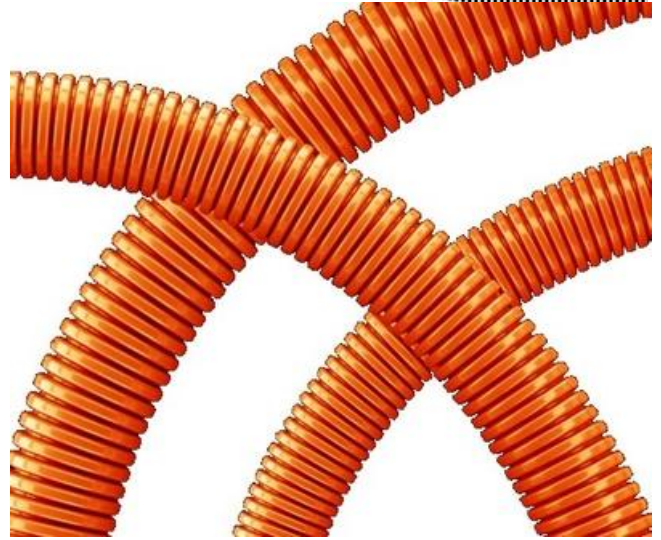

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Slang dimension AD | 10 |
| Färg | Orange |
| Dimension inner | 6,5 mm |
| Dimension ytter | 10 mm |
| Material | Polyamid |
| Böjradie ± 10 % dynamisk | 35 |
| Böjradie ± 10 % statisk | 13 |
| IP-klass | IP68, IP69 |
| Temperaturområde från | -25 °C |
| Temperaturområde till | 120 °C |
| Godkännanden | CSA US, RU, VDE |
| Brandklass | UL94-HB |
| Vikt | 0,02 kg/m |
| Förpackningsstorlek | 50 m |