


ROHRFLEX PA6-D

0237.202.006
ROHRflex PA6-D AD10,0

- Tjockare vägg
- Slagtåligare
- Tyngre maskinutrustningar
- Anläggningsbyggen

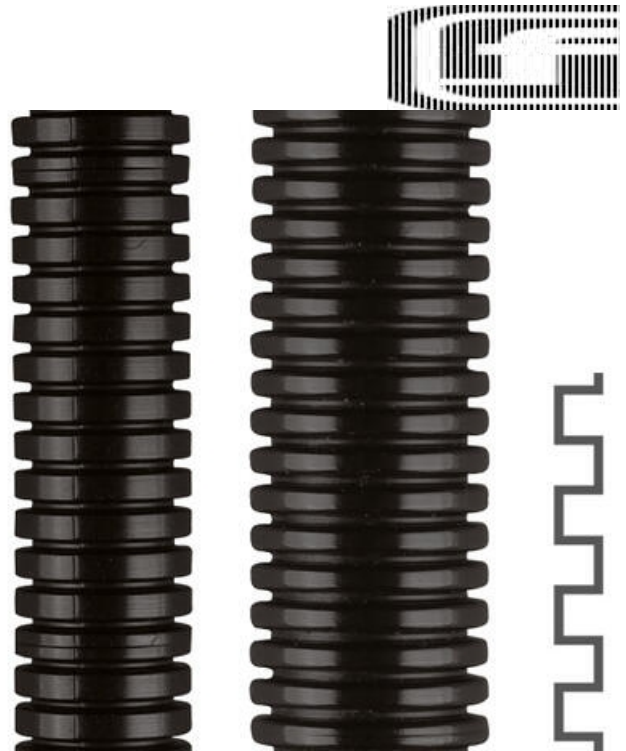

PRODUKTBESKRIVNING

ROHRflex PA6-D har de flesta egenskaper som den vanliga PA6 slangen fast med en tjockare vägg för att klara sig bättre i tuffa miljöer.



TEKNISK DATA

TEKNISKA DATA

Slang dimension AD	10
Färg	Svart
Dimension inner	6 mm
Dimension ytter	10 mm
Material	Polyamid
Böjradie ±10 % statisk	15
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	120 °C
Kemisk beständighet	God

Godkännanden	CE, CSA US, RU, UL, VDE
Rökgaser	Halogenfri
Brandklass	UL94-VO
Vikt/m	0,025
Typ	ROHRFLEX -PA6-D
Förpackningsstorlek	50 m

