

FORDONSKAMERA FAMOS

ORL0171070
CAMERA FAMOS 170 PAL

- Robust konstruktion för extrema miljöer
- 12 eller 24 V DC
- Driftstemperatur -40 till +85 °C
- Epoxyfyllda, bättre skydd mot fukt



PRODUKTBESKRIVNING

Dessa kameror finns i flera olika öppningsvinklar för att passa de olika applikationer de kan användas i. Vill man till exempel se detaljer på långt håll väljer man en snävare öppningsvinkel och vill man istället ha en överblicksvy väljer man en vidare öppningsvinkel. Orlacos kameror lämpar sig till alla typer av fordon, oberoende om man behöver en redskapskamera, backkamera eller sidokamera.



Orlacos nya FAMOS-kamera är inte gasfylld som den traditionella klotkameran varit tidigare, utan den är epoxyfylld istället. Detta har givit ett bättre skydd mot fukt.


APPLIKATIONSEXEMPEL

Här finner du ett urval av olika applikationsexempel.

Detta är bara en liten del av de lösningar som vi kan hjälpa dig med.


Hittar du inget exempel här som passar för just dig så tveka inte att kontakta oss för just ditt behov.

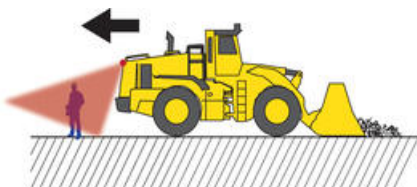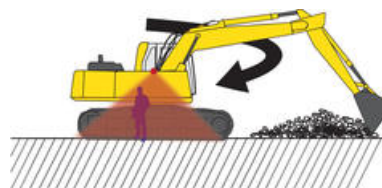

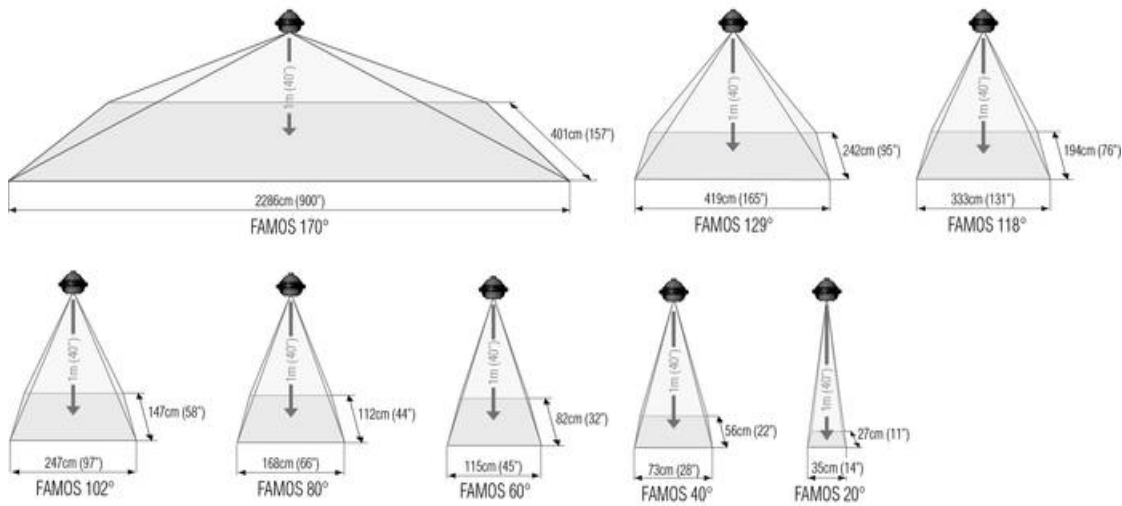

TEKNISK DATA

Bildformat	PAL
IP-klass	IP68, IP69K
Kameravinkel	170 °
Kontakter	4-polig hane
Matningsspänning DC max	24 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Vibrationstålighet	50g



Electrical connections
Front side of molded 4p male connector

- 1 = Coax core = Video signal
- 2 = Coax screen = Video GND
- 3 = Red = 12...24V/DC
- 4 = Black/orange = 0V
Shielding To connector housing

