


VAKUUMEJEKTOR

Serie VR05, 07, 09

VR07M18

Ejektör, 90 %, Ø0,7 mm, 1/8 utvändig anslutning

- Genomlopp 0,5 till 0,9mm
- Max luftförbrukning 36 NI/min
- Max vakuumflöde 21 NI/min
- Låg vikt och kompakt design
- För direktmontage på sugkopp

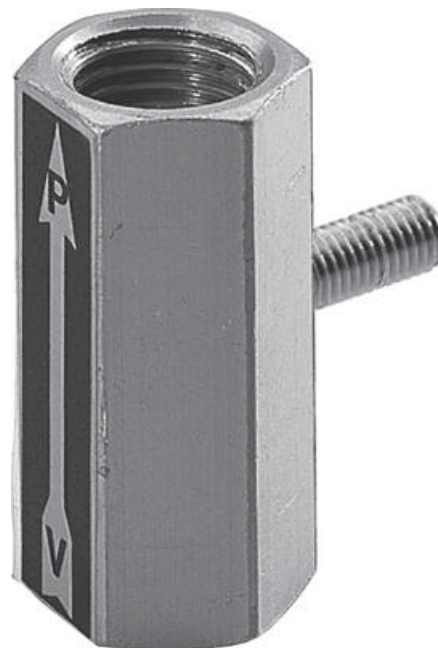

PRODUKTBESKRIVNING

Serie VR är små ejektorer avsedda för montage direkt vid varje sugkopp. Fördelen med detta är att varje sugkopp får vakuum oberoende av övriga sugkoppar. Ejektorerna passar även för direktmontage på samtliga modeller av COVAL fjäderfästen.

TEKNISK DATA

Anslutning matningstryck	G1/4 invändig
Anslutning vakuum	G1/8 utvändig
Genomlopp	0,7 mm
Luffförbrukning	21 NI/min
Material	Anodiserad aluminium
Material Interna delar	Mässing
Matningstryck max	6 bar
Matningstryck min	2 bar
Media	Osmord tryckluft, min. 50 µm filtrering
Omgivningstemperatur från	-10 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Vakuumflöde	14 NI/min
Vakuumnivå	90 %
Vikt	35 g

VR...M18

