


## SKRUVPLINT, 3-VÅNING ZS4-T3

1SNK505212R0000

ZS4-T3 Trevåning grå 0,22-4 mm<sup>2</sup>

- 4mm<sup>2</sup> / 32 A
- 5,2mm bred
- Monteras på TS35-skena

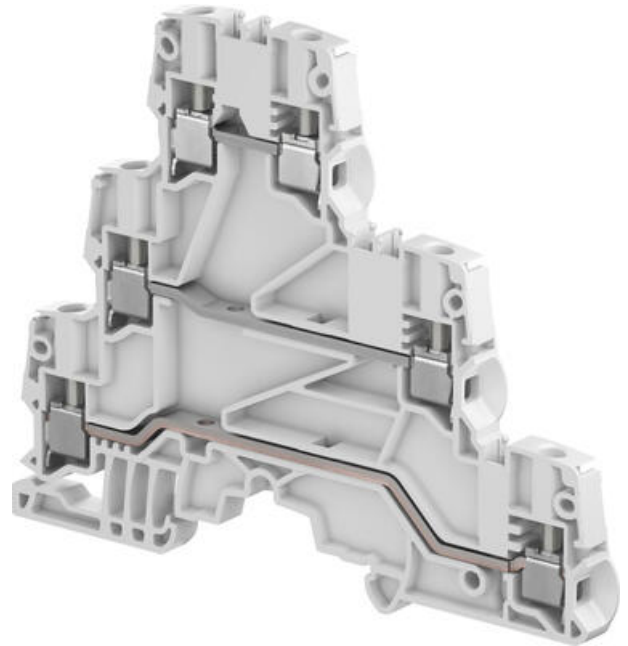

### PRODUKTBESKRIVNING

Radplint, Våningsplint Skruv-skruv, 5,2 mm bred

Plint ZS4-T3 trevåningsplint klarar upp till 4 mm<sup>2</sup> kabelarea och monteras på TS35-skena.

### TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	6 st
Avisoleringslängd	10,5 mm
Bredd	5,2 mm
Djup	100,1 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	25 st
Godkännanden	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Höjd	79,9 mm

<b>IP-klass</b>	IP20
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Märkspänning CSA</b>	300 V
<b>Märkspänning IEC</b>	800 V
<b>Märkspänning UL</b>	300 V
<b>Märkström CSA</b>	20 A
<b>Märkström IEC</b>	32 A
<b>Märkström UL</b>	20 A
<b>Nominell Area CSA</b>	12 AWG
<b>Nominell Area IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Nominell Area UL</b>	12 AWG
<b>Åtdragningsmoment max</b>	0,7 Nm
<b>Åtdragningsmoment min</b>	0,5 Nm

