



## ADO-ADO, MINIPLINT FÖR TS35-SKENA DS1,5/6.... ADO, DS2,5/8... ADO

29949727  
 DS1,5/6.ADO Mini TS35

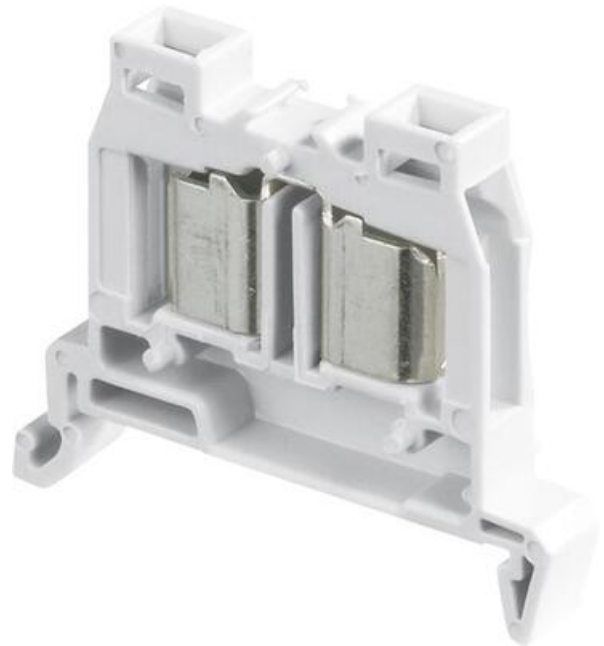


### PRODUKTBESKRIVNING



Bredd 6 mm. TS35

ADO kabelarea 0,34-1,5 mm<sup>2</sup>



Bredd 8 mm. TS35

ADO kabelarea 1-2,5 mm<sup>2</sup>

Godkänd för 2 kablar i samma klämna.












\* Urstansade hål=8 mm bred plint

### TEKNISK DATA

|  | IEC<br>NFC          | UL<br>VDE | CSA    |
|--|---------------------|-----------|--------|
| <b>Anslutningsarea DR1,5/6...</b>      |                     |           |        |
| <b>Anslutningsarea ADO entrådlig</b>   | 0,28-1,5            | 22-16     | 22-16  |
| <b>Anslutningsarea ADO flertrådlig</b> | 0,34-1,5            | 22-16     | 22-16  |
| <b>Märkspänning V</b>                  | 1000                | 600       | 600    |
| <b>Märkström A</b>                     | 17,5                | 18        | 18     |
| <b>Nominell area</b>                   | 1,5 mm <sup>2</sup> | 16 AWG    | 16 AWG |

|                                       |                     |        |        |
|---------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| <b>Anslutningsarea DR2,5/8...</b>     |                     |        |        |
| <b>Anslutningsarea ADO entrådig</b>   | 1-2,5               | 16-14  | 16-14  |
| <b>Anslutningsarea ADO flertrådig</b> | 1-2,5               | 16-14  | 16-14  |
| <b>Märkspänning V</b>                 | 1000                | 600    | 600    |
| <b>Märkström A</b>                    | 24                  | 25     | 25     |
| <b>Nominell area</b>                  | 2,5 mm <sup>2</sup> | 14 AWG | 14 AWG |

## BESTÄLLNINGSNUMMER

| Beskrivning                                     | Färg  | Typ                     | Best.nr. | Förp.stl. |
|---|---|-------------------------|----------|-----------|
| DS1,5/6.ADO Mini ADO-ADO TS35                   |    | DS1,5/6.ADO             | 29949727 | 100 st.   |
| DS1,5/6.N.ADO Mini ADO-ADO, blå TS35            |    | DS1,5/6.N.ADO           | 29949901 | 100 st.   |
| DS1,5/6.ADO Mini ADO-ADO TS35                   |    | DS1,5/6.ADO             | 29949800 | 100 st.   |
| DSE1,5/6.ADO Mini ADO-ADO TS 35 Gavelplint      |    | DSE1,5/6.ADO            | 29955813 | 100 st.   |
| DS1,5/6.PI.ADO Mini ADO-ADO Jordplint isol TS35 |    | DS1,5/6.PI.ADO          | 29950016 | 100 st.   |
| DS2,5/8.ADO Mini ADO-ADO TS35                   |    | DS2,5/8.ADO             | 29950103 | 100 st.   |
| DS2,5/8.N.ADO Mini ADO-ADO TS35                 |    | DS2,5/8.N.ADO           | 29950305 | 100 st.   |
| DS2,5/8.ADO Mini ADO-ADO TS35, orange           |  | DS2,5/8.ADO             | 29950204 | 100 st.   |
| DSE2,5/8.ADO Mini ADO-ADO TS 35 Gavelplint      |  | DSE2,5/8.ADO            | 29955914 | 100 st.   |
| Jordplint DS2,5/8.P.ADO Mini TS35               |  | Jordplint DS2,5/8.P.ADO | 19952821 | 100 st.   |
| DS2,5/8.PI.ADO Mini ADO-ADO Jordplint isol TS35 |  | DS2,5/8.PI.ADO          | 29950406 | 100 st.   |

## TILLBEHÖR

| Beskrivning                                  | Best.nr. | E-nummer | Förp.stl. |
|--|----------|----------|-----------|
| TS35 Skena, ohålad, 35x7,5x1 (2 m)           | 17430017 |          | 40 m      |
| TS35F Skena, hålad, 35x7,5x1 (2 m)           | 17322005 |          | 40 m      |
| TS35CF Hög, hålad, Din-skena 35x15x1,5 (2 m) | TS35CF   |          | 20 m      |
| TS35C Skena, hög, ohålad 35x15x1,5 (2 m)     | 16870022 |          | 20 m      |
| BADL Ändstöd, skruvlöst                      | 39990302 | E2925699 | 50 st.    |
| FEAD2 Ändplatta Mini ADO                     | 19942310 |          | 20 st.    |
| FEAD2 Ändplatta. Mini ADO, orange            | 19942411 |          | 20 st.    |
| FEAD6 Skiljevägg Mini ADO                    | 19943514 |          | 20 st.    |
| FEAD6 Skiljevägg, Mini ADO, orange           | 19943615 |          | 20 st.    |
| OUMAD Handvекtyg, ADO                        | 17946606 | E1647040 | 1 st.     |
| OUPAD Pistol för ADO-plintar                 | 17894404 | E1647041 | 1 st.     |
| OUTA1 Pistolhuvud ADO                        | 17894202 |          | 1 st.     |



BADL



FEAD2



OUPAD



FEAD6




OUMAD



RC65/RCAL85



## TEKNISK DATA

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Anslutningsarea ADO entrådig IEC från</b>   | 0,34 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Anslutningsarea ADO entrådig IEC till</b>   | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från</b> | 0,34 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till</b> | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Antal anslutningar</b>                      | 2 st                      |
| <b>Bredd</b>                                   | 6 mm                      |
| <b>Djup</b>                                    | 42,3 mm                   |
| <b>Färg</b>                                    | Grå                       |
| <b>Förpackningsstorlek</b>                     | 100 st                    |
| <b>Godkännanden</b>                            | CE, Gost R, RoHS, USR CNR |
| <b>Höjd</b>                                    | 35,5 mm                   |
| <b>IP-klass</b>                                | IP20                      |
| <b>Material</b>                                | Polyamid                  |
| <b>Märkspänning IEC</b>                        | 1000 V                    |
| <b>Märkspänning UL</b>                         | 600 V                     |
| <b>Märkström IEC</b>                           | 17,5 A                    |
| <b>Märkström UL</b>                            | 20 A                      |
| <b>Nominell Area CSA</b>                       | 16 AWG                    |
| <b>Nominell Area IEC</b>                       | 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Nominell Area UL</b>                        | 16 AWG                    |

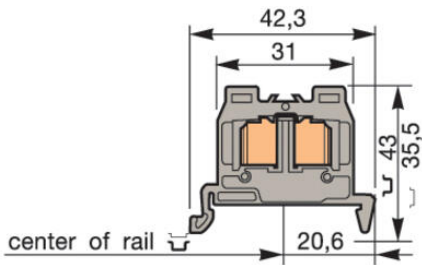



DS (with rib)

DSE = används som ändplint (ej med utstående kant)

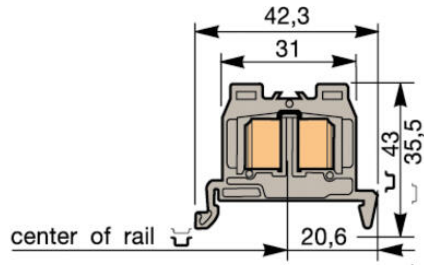

DS (with rib)

DSE = används som ändplint (ej med utstående kant)

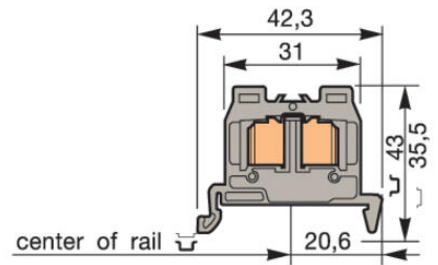

DS (with rib)

DSE = används som ändplint (ej med utstående kant)

