

PLUGGAR I ROSTFRITT STÅL

Serie 62 000

62315 1/8
Plugg, syrafast, O-ring, 1/8"


- Rostfritt stål AISI 316L
- Tryckområde upp till 140 bar
- Temperaturområde -110 till +300°C
- Valbart med Livsmedelsgodkänd O-ring i Viton



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Cylindrisk
Material Kropp	Syrafast stål SIS2350 (316L)
Material O-ring	FKM livsmedel
Media	Tryckluft, Vakuum, Vätskor för för livsmedels- och kemisk industri
Temperaturområde från	-15 °C
Temperaturområde till	200 °C
Tryckområde max	140 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

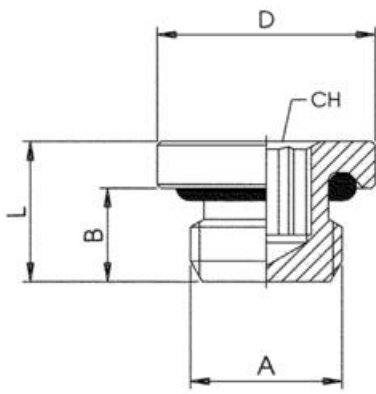

	A	B	L	D	CH
62315 1/8	1/8	6	8,5	14	5
62315 1/4	1/4	8	11,0	18	6
62315 3/8	3/8	9	12,5	20	8
62315 1/2	1/2	10	13,5	25	10