

## SNABBTÖMNINGSVENTIL I ROSTFRITT STÅL

Serie 66 000

66050 1/8  
Snabbtömningsventil, syrafast, inv. 1/8"


- Rostfritt stål AISI 316L
- Tryckområde upp till 10 bar
- Brett temperaturområde
- Högt flöde



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	2 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Cylindrisk
Material Fjäder	Rostfritt stål 316
Material Kropp	Syrafast
Material Membran	FKM livsmedel
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Olja
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	120 °C
Tryckområde max	10 bar
Tryckområde min	2 bar

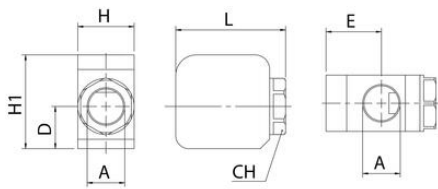

	A	H	L	H1	E	D	CH
66050 1/8	1/8	20	40	33	23,5	13,5	18
66050 1/4	1/4	20	40	33	23	13,5	18
66050 3/8	3/8	24	50	43	24	20	21
66050 1/2	1/2	30	58,5	50	29,5	22,5	27