

VINKLADE NIPPLAR

5000 1/8
L-rör, utv. 1/8"


- Förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 150 bar
- Temperaturområde upp till +300°C



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	L
Förpackningsstorlek	10 st
Material Kropp	Förnicklad mässing
Media	Vatten, Olja, Tryckluft
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	300 °C
Tryckområde max	150 bar
Tryckområde min	-0,99 bar

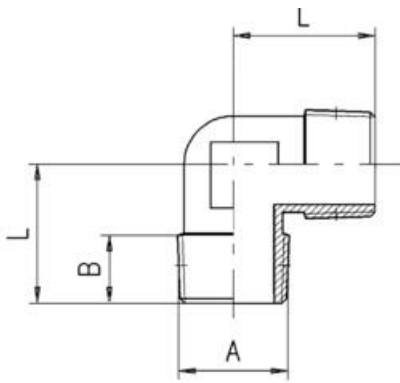

	A	B	L
5000 1/8	1/8	7,5	18,5
5000 1/4	1/4	11,0	24,0
5000 3/8	3/4	12,0	27,0
5000 1/2	1/2	14,0	29,5
5000 3/4	3/4	14,5	32,0
5000 1	1	16,8	39,0