

## SRF NÖDSTOPP

607.5689.138  
SRF, Nödstopp

- För serieanslutning
- -25°C to + 70°C
- Ple och SIL3



### PRODUKTBESKRIVNING


I maskindirektivet ställs det krav på att varje anläggning måste utrustas med en nödstoppsanordning. Nödstopp är ofta kopplade i serie varvid maskning\* av fel är ett underskattat problem som måste beaktas för att undvika fara för operatören. Därför har BERNSTEIN utvecklat ett nödstopp som förhindrar maskning. Även i seriekoppling är det lätt att se vilken nödstoppsenhet som har aktiverats.

\*Maskning kan leda till ett farligt fel om mekaniska kontakter är anslutna i serie.

### TEKNISK DATA

#### Kontaktanslutning

M12 8-polig

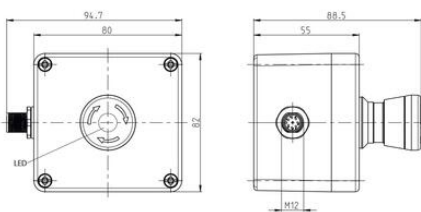

#### Connection (plug)

Pin 1 - +  
Pin 2 - Q1  
Pin 3 - -  
Pin 4 - Q2  
Pin 5 - I1  
Pin 6 - I2

